


## FC 40 - właz kanałowy D400 z pokrywą wypełnioną betonem

Klasa D400 - zastosowanie LT  
LT = obszary o niskim natężeniu ruchu

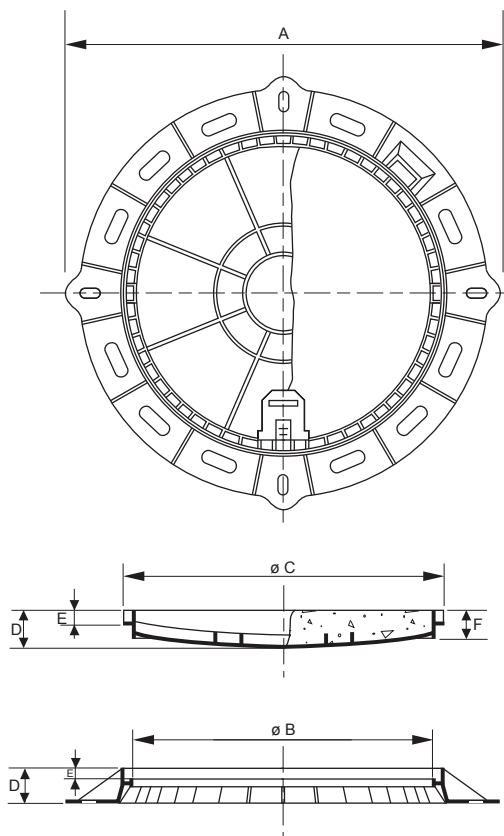

OPIS	WYMIARY					KG	KLASA	PAKOWANIE
	A	B	C	D	E			
FC 40 BR okrągły	850	600	645	75	27	80	D 400	12

- Wyprodukowany zgodnie z normą EN 124 zatwierdzony przez certyfikowane laboratorium COPRO
- Rama wyposażona w dźwiękoszczelną uszczelkę
- Szczelna pokrywa
- Żeliwo sferoidalne FGS 500-7
- Beton wypełniany na miejscu w fabryce

Wymiary w mm