


RH 80 Właz kanałowy



Klasa B125
zastosowanie: ruch pieszy i parkingi dla samochodów osobowych

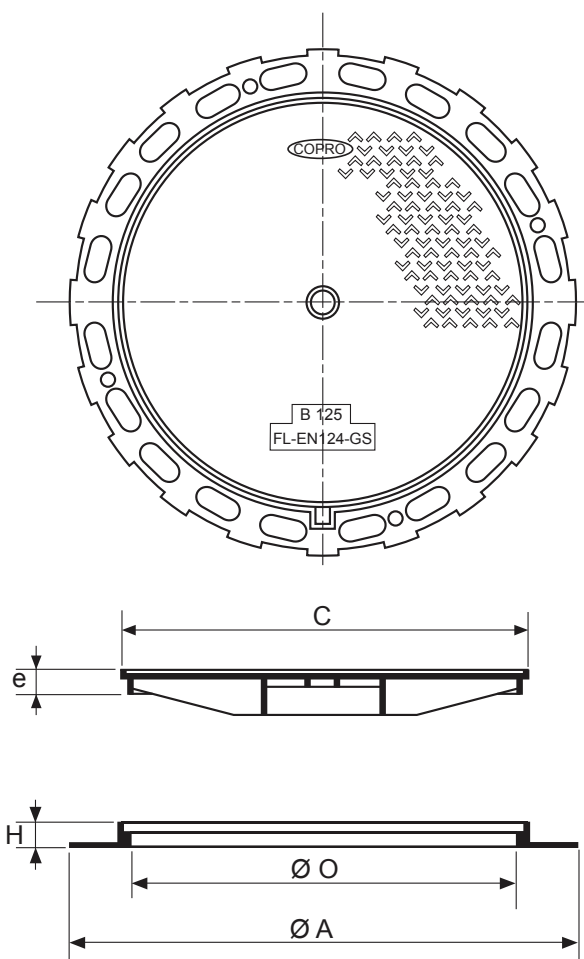

- Wyprodukowany zgodnie z normą EN 124 zatwierdzony przez certyfikowane laboratorium COPRO
- Żeliwo sferoidalne
- Klasa B125



OPIS	WYMIARY					KG	KLASA	PAK.
	Ø A	Ø O	H	e	C			
RH 80	800	610	34	27	640	38	B 125	15

Wymiary w mm